


SIRIO 150, 250

MACCHINA SLEEVERATrice AUTOMATICA
AUTOMATIC SLEEVER MACHINE
MANCHONNEUSE AUTOMATIQUE



- / Applicatore automatico di sleeve tubolare termo-retraibile.
- / Gestione tramite PLC e interfaccia touch screen.
- / Memorizzazione dei parametri per ogni singolo prodotto.
- / Ideale per produzione fino a 100-150 pz/min (SIRIO 150) e 200-250 pz/min (SIRIO 250).
- / Porta bobina esterno motorizzato diametro fino 600mm.

OPTIONS:

- / MICROFORATORE LINEARE
- / MICROFORATORE CON APERTURA A "T" SUL TAPPO (solo SIRIO 250)
- / ESPULSORE AUTOMATICO PRODOTTI DIFETTOSI
- / TETRA-GUIDA UTILIZZATA PER ORIENTARE LA SLEEVE PRIMA DI APPLICARLA SU PRODOTTI QUADRI

/ Automatic applicator of tube-shaped thermo-retractable sleeves.

- / Machine managed by PLC and interface touch screen.
- / Memorization of the parameters for every single product.
- / Ideal for output up to 100-150 pcs/min (SIRIO 150) and 200-250 pcs/min (SIRIO 250).
- / External motorized label reel holder diameter 600mm.

OPTIONS:

- / LINEAR MICROPERFORATING SYSTEM
- / MICROPERFORATING SYSTEM WITH "T" OPENING ON THE CAP (ONLY SIRIO 250)
- / AUTOMATIC REJECTION SYSTEM FOR NOT GOOD SLEEVER PRODUCTS
- / TETRA-GUIDE TO ORIENTATE THE SLEEVE BEFORE APPLICATION ON SQUARE PRODUCTS

/ Applicateur automatique de manchons thermo-retractables tubulaires.

- / Gestion par PLC et interface touch screen, gestion paramètre par interface multilingues.
- / Mémorisation des paramètres pour chaque produit.
- / Idéale pour production jusqu'à 100-150 pcs/min (SIRIO 150) et 200-250 pcs/min (SIRIO 250).
- / Porte-rouleau extérieur motorisé jusqu'à 600mm.

OPTIONS:

- / MICROPERFORATEUR LINÉAIRE
- / MICROPERFORATEUR AVEC OUVERTURE A "T" SUR LE BOUCHON (possible seulement avec la SIRIO 250)
- / SYSTEME EJECTION PRODUITS DEFECTUEUX
- / TETRA-GUIDE UTILISÉE POUR ORIENTER LES MANCHONS AVANT LA DEPOSE SUR PRODUITS CARRÉS

APPLICAZIONI / SOLUTIONS / SOLUTIONS



/ BOTTOM APPLICATION



/ MIDDLE APPLICATION



/ TOTAL BODY




/ TOTAL BODY + TAMPER EVIDENT (FULL)



/ TAMPER EVIDENTON CAP



/ SHOULDER APPLICATION

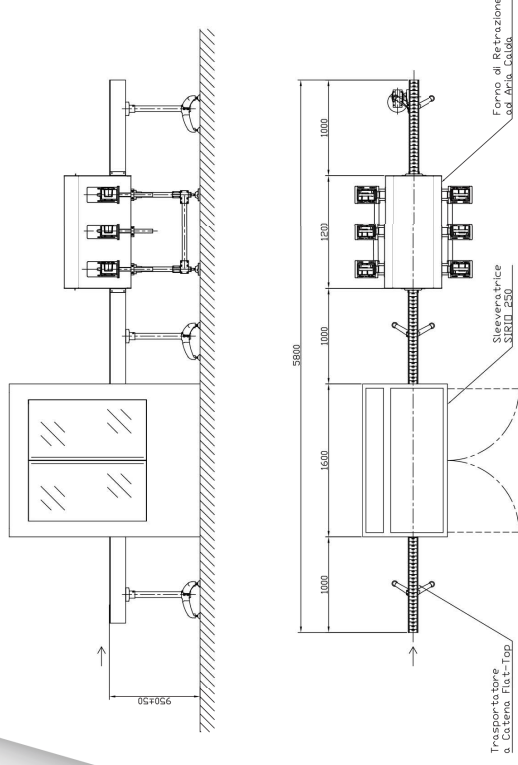

SIRIO 150

VELOCITÀ / SPEED / VITESSE: 100-150bpm

DIMENSIONI PRODOTTO / PRODUCT DIMENSION / DIMENSION DE PRODUIT: Max. Ø 125mm - Min. 40mm

LUNGHEZZA / LENGHT / LONGUEUR SLEEVE: Max. 300mm - Min. 40mm

SEMI-PERIMETRO / LAY-FLAT SLEEVE: Max. 200mm - Min. 65mm

DIAM. BOBINA SLEEVE / SLEEVE ROLL / SLEEVE ROULEAU: Ext. Max. Ø 600 - Int. Ø 75mm

POTENZA / POWER / PUISSANCE: 3KW/400V+N+

DIMENSIONI / DIMENSION / DIMENSIONS: H=2000 X L=1750 X P=1100mm

OPTIONS:

Perforatore lineare pneumatico / Pneumatic linear perforator / Perforateur lineaire pneumatique

SIRIO 250

VELOCITÀ / SPEED / VITESSE: 200-250bpm

DIMENSIONI PRODOTTO / PRODUCT DIMENSION / DIMENSION DE PRODUIT: Max. Ø 125mm - Min. 40mm

LUNGHEZZA / LENGHT / LONGUEUR SLEEVE: Max. 300mm - Min. 40mm

SEMI-PERIMETRO / LAY-FLAT SLEEVE: Max. 200mm - Min. 65mm

DIAM. BOBINA SLEEVE / SLEEVE ROLL / SLEEVE ROULEAU: Ext. Max. Ø 600 - Int. Ø 75mm

POTENZA / POWER / PUISSANCE: 4KW/400V+N+

DIMENSIONI / DIMENSION / DIMENSIONS: H=2100 X L=2350 X P=1100

OPTIONS:

Perforatore lineare pneumatico / Pneumatic linear perforator / Perforateur lineaire pneumatique
 Perforatore a "T" pneumatico / Pneumatic "T" perforator / Perforateur a "T" pneumatique